



EXTREM HALTBARES SPERRHOLZ FÜR DEN AUßENBEREICH




15-JÄHRIGE GARANTIE

*15-jährige Garantie gegen
Furnierablösung sowie Pilz- und
Holzschädlingsbefall*

+info www.duraply.one

*Resistance that
challenges nature*

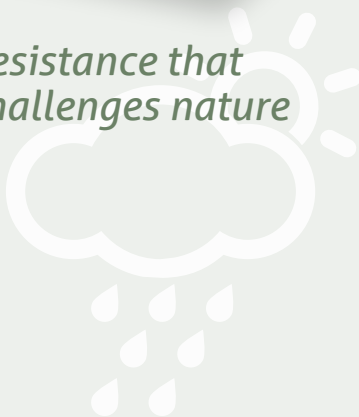

Erhöhte Haltbarkeit im Außenbereich

Innovative Behandlung
der gesamten Platte.



Außergewöhnliche Eigenschaften

Geringes Gewicht,
Stabilität und leichte
Bearbeitung.



Nachhaltigkeit

Aus zertifizierten europäischen
Kurzumtriebsplantagen.



Laminat

Mit HPL/CPL-



Oberflächenbeschichtung
lieferbar.

garnica

Challenge the ordinary



CE

Zertifizierungen auf Anfrage erhältlich:



The mark of
responsible forestry
This logo only refers
to FSC®-certified products



CE 2+

CARB Phase 2 / TSCA Title VI



EXTREM HALTBARES SPERRHOLZ FÜR DEN AUßENBEREICH

Extrem haltbares Sperrholz für den Außenbereich, mittels eines innovativen Verfahrens behandelt, das selbst nach dem Schleifen oder maschineller Bearbeitung für außerordentliche Haltbarkeit sorgt.

Immun gegen Pilz- und Insektenbefall selbst im Außenbereich, ohne Delamination, mit 15-jähriger Garantie. (+ info duraply.one)

Lieferbar in außerordentlich schöner, schlag- und kratzfester  /  -Dekorlaminat-Oberfläche.

Hervorragende Oberflächengüte, Festigkeit bei leichtem Gewicht und einfacher maschineller Bearbeitbarkeit dank des Holzes aus nachhaltig bewirtschafteten europäischen Kurzumtriebsplantagen.

Anwendungsgebiete: Ideal für Außenbauprojekte wie Fassaden, Dachträger, Gesimse oder Türen. Auch in Außenelementen wie Gartenhäuser, Gartenmöbel, Hinweistafeln, Heimwerkerprojekte und Bootsambauten.

Verleimung: Klasse III (Außenbereich) gemäß Norm EN 636

Formaldehydemission: ≤ 0.05 ppm gemäß EN 717-1

Deckgüte: BB/BB

Formate

		Stärken (mm)						
Abmessungen (mm)		10	12	15	18	22	25	30
2500 x 1220	Anzahl Lagen	5	7	7	9	11	11	13
	Stk./Paket	60	50	40	33	27	24	20
3100 x 1530	Anzahl Lagen	5	7	7	9	11	11	13
	Stk./Paket	50	41	33	27	22	20	16



Technische Merkmale

	Wert	Norm
Dichte (Kg/m³)	440-500	EN 323
Elastizitätsmodul (N/mm²)	3400-5500	EN 310
Schrauben-Auszieh Widerstand (kgf)	135	EN 320
Feuchtigkeit (%)	6-14	EN 322



Bau



Außenmöbel



Bootsbau



 info@garnica.one
 [@garnicaplywood](https://twitter.com/garnicaplywood)
 [@garnicaplywood](https://www.instagram.com/garnicaplywood)
 [Garnica Plywood](https://www.linkedin.com/company/garnica-plywood)
 [Garnica](https://www.youtube.com/channel/UCGarnica)
 [@garnicaplywood](https://www.pinterest.com/garnicaplywood)

www.garnica.one
garnica

Die Angaben auf diesem Datenblatt dienen lediglich der Information und sind unverbindlich. Die Formate, Abmessungen, Stärken, Lagen, die Zusammensetzung nach Holzarten und die technischen Merkmale können im Zuge neuer Entwicklungen und technischer Fortschritte oder Anforderungen im Markt ohne Vorankündigung geändert werden. Der Käufer ist selbst dafür verantwortlich zu bestimmen, ob das Produkt von Garnica für seine gewünschte Anwendung geeignet ist und hat sich zu vergewissern, dass der Ort und die Art der Verwendung den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers und den geltenden Vorschriften entsprechen.

Besondere Beachtung verlangt die Kantenversiegelung für die sachgerechte Dichtigkeit der im Außenbereich verwendeten Platten.