


AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

Produkt	Bewertung der Schallabsorption Gemäß ISO 11654		
	α_w	Class	NRC
1. Gerade an der Wand montiert	0.30	D	0.50
2. Montiert auf 20 mm Holzlatten	0.50	D	0.65
3. Montiert auf 50 mm Konstruktionsholz	0.75	C	0.80
4. Montiert auf 50 mm Konstruktionsholz, Hohlraum mit Steinwolle gefüllt (35 kg/m ³)	0.90	A	0.90

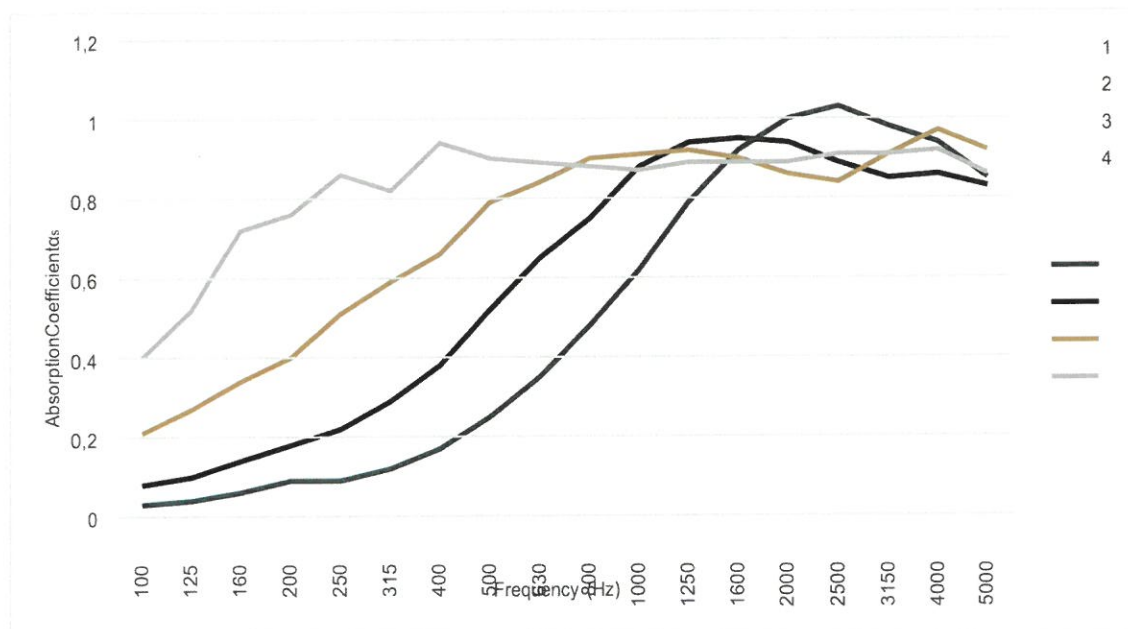

Für weitere Rückfragen bitten wir um Kontaktaufnahme info@decospan.com.