

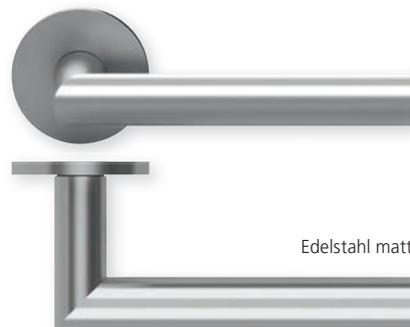
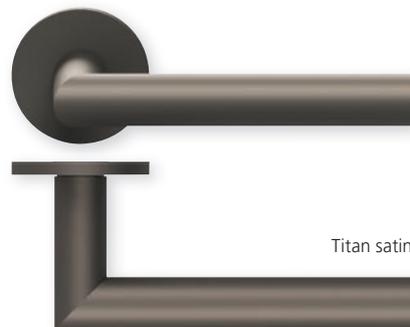


Form **1106** auf Rundrosette
slidebloc® ultra ... einfach für alle!

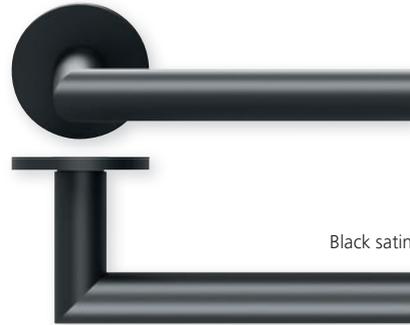

Techn. Zeichnung

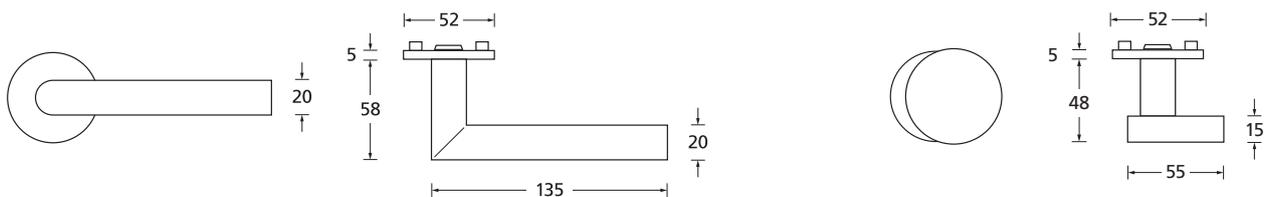

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.


Form 1106 auf Rundrosette

slidebloc® ultra ... einfach für alle!



Black satin

OS - Grt.	SBU-RBS11060S
BB - Grt.	SBU-RBS11060
PZ - Grt.	SBU-RBS11062
WC - Grt.	SBU-RBS11063
WC r/w - Grt.	SBU-RBS110631
WC r/g - Grt.	SBU-RBS110632
WG R/L - Grt.	SBU-RBS110653/63

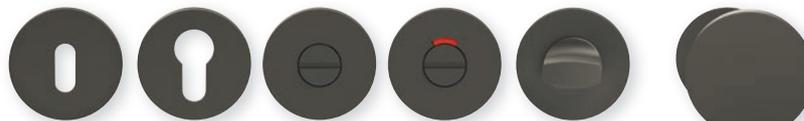

Titan satin

OS - Grt.	SBU-RTT11060S
BB - Grt.	SBU-RTT11060
PZ - Grt.	SBU-RTT11062
WC - Grt.	SBU-RTT11063
WC r/w - Grt.	SBU-RTT110631
WC r/g - Grt.	SBU-RTT110632
WG R/L - Grt.	SBU-RTT110653/63



Edelstahl matt

OS - Grt.	SBU-RM11060S
BB - Grt.	SBU-RM11060
PZ - Grt.	SBU-RM11062
WC - Grt.	SBU-RM11063
WC r/w - Grt.	SBU-RM110631
WC r/g - Grt.	SBU-RM110632
WG R/L - Grt.	SBU-RM110653/63



Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Black satin Titan satin Edelstahl matt
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3 Klassifizierung: 3 7 - 0 0 4 0 B

