

TERA PT

ZAUN-PFOSTENTRÄGER



VERFÜGBAR AB
2025



Mit dem **TERA PT** Zaun-Pfosten­träger werden Zäune, Wind- und Sichtschutzelemente stabil auf Betonfundamente verankert.

Die massive Ausführung mit einer Bauhöhe von 250 mm verleiht dem System eine extrem hohe Standfestigkeit und Stabilität.

Die versetzte Schraubenanordnung für die Pfostenbefestigung gewährleistet eine dauerhafte und sichere Lastaufnahme und ermöglicht ein lotrechtes Aus- und Einrichten des Zaunpfostens.

Die klassische U-Form mit 90 mm Pfostenaufnahme wird auf ein ausreichend stabiles Betonfundament verankert. Für Eckanschlüsse sind spezielle Eck-Pfosten­träger verfügbar.

Die 40 mm breiten Schraublaschen sorgen für eine geringe Kontaktfläche zum Zaunpfosten und gewährleisten dadurch einen sehr guten konstruktiven Holzschutz.


Die Pfosten­träger werden im Abstand von circa 1,8 m montiert und sind für Zaunhöhen bis 1,8 m bestens geeignet.

ÜBERBLICK



Abmessungen: Pfostenaufnahme 90 mm
Grundplatte 110 x 110 mm | Dicke 8 mm
Bohrungen Ø 13 mm
Schraublasche Breite 40 mm | Dicke 6 mm
Bohrungen Ø 10 mm
Höhe 250 mm

Material: Stahl S235

Oberfläche: Feuerverzinkt

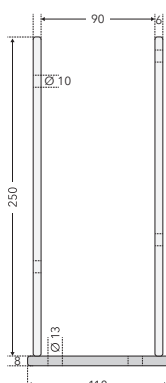

TERA PT		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
PT 90	8 STK	009812000
EPT 90 Eck	2 STK	009911000



250 mm Bauhöhe
für eine hohe
Standfestigkeit


Massiv ausgeführte
Pfostenaufnahme
für höchste Stabilität

Versetzte
Schraubanordnung
für ein sichere
Lastaufnahme


Bester Korrosionsschutz
durch Feuerverzinkung

Eck-Pfostenträger
für Innen- und
Außenecken

Massiv ausgeführte
Grundplatte

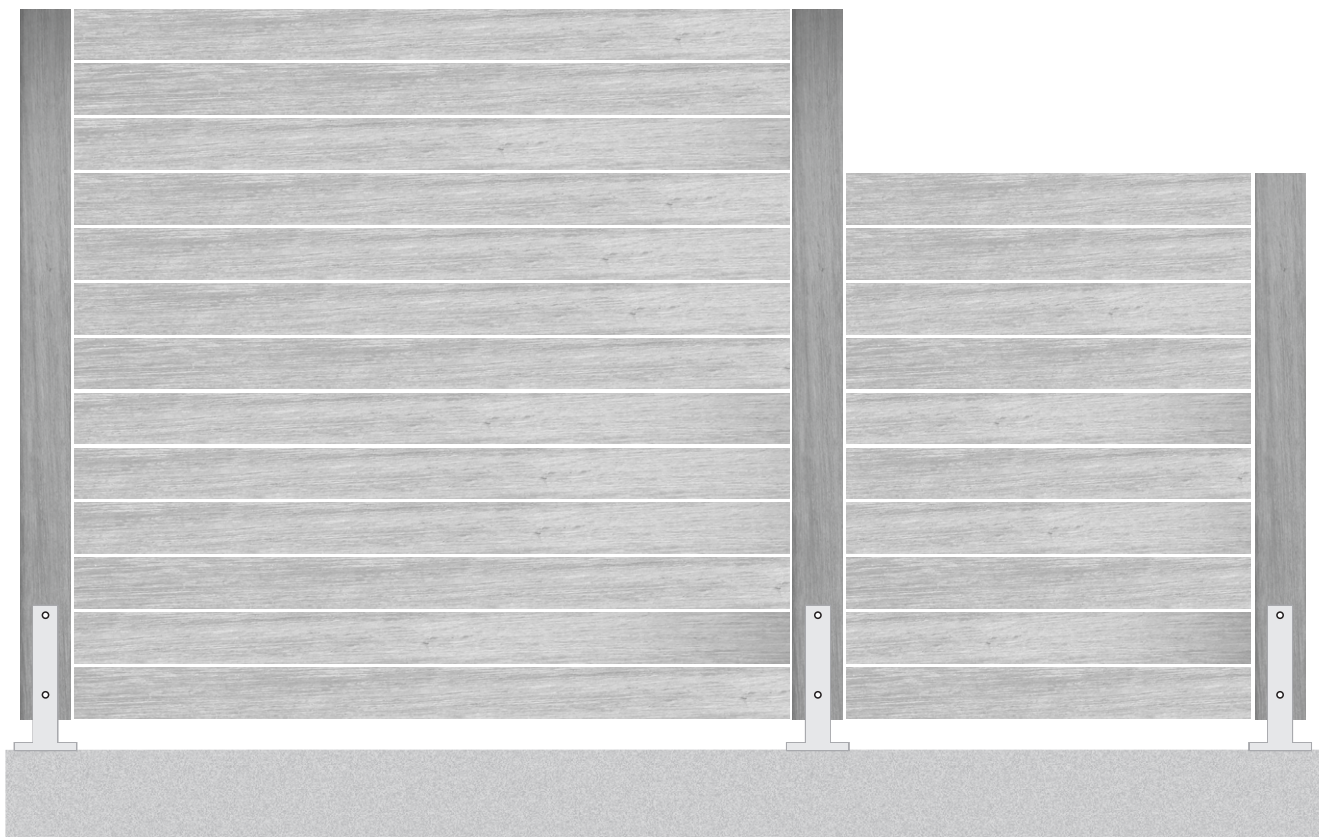

Eck-Pfostenträger
für Innen- und
Außenecken

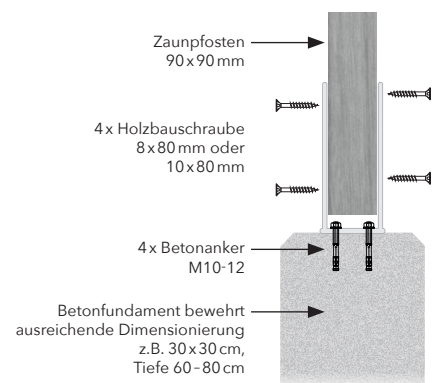

DOWNLOADS



Datenblatt



Tipps & Tricks